

MDR8-C

Modules électroniques

Modules déportés

Commander 8 sorties relais

Le module d'extension déporté MDR8-C se connecte sur le bus secondaire d'une Unité de Traitement Local UTiL ou TILLYS et permet d'ajouter 8 sorties relais au module de commande.

Sur chaque bus de l'UTL peuvent être raccordés jusqu'à 16 modules MDR8-C.

Les entrées, les sorties et le bus RS 485 du module sont dotés de voyants pour faciliter la mise en service et la maintenance.

Ce module est encliquetable sur rail DIN. Attention, il ne peut pas être intégré dans un coffret COF22 comme les autres modules déportés de la gamme.



LES PLUS

⦿ Economique

Le principe de commandes en modulation d'impulsion et la technologie de rémanence du flux magnétique permettent de diviser par 3 la consommation électrique du module, soit un niveau inférieur de 3W par rapport aux modules relais classiques.

⦿ Facile à mettre en oeuvre

Les entrées, les sorties et le bus RS 485 du MDR8-C sont dotés de voyants pour faciliter la mise en service et la maintenance.

Principes & Fonctionnalités


- ⦿ 8 sorties relais NO/NF avec charges resistives maximales de 10A/48V~ ou 5A/28V=
- ⦿ Jusqu'à 16 MDR8-C par bus secondaire.
- ⦿ L'adressage est réalisé à l'aide d'un sélecteur rotatif à 16 positions.
- ⦿ Chaque bus peut s'étendre jusqu'à une longueur de 300 m, soit une couverture totale d'environ 600 m.

Système intégré de contrôle d'accès, intrusion et GTB

UTIL / TILLYS



MODULES SPECIALISÉS



ALIMENTATIONS



LECTEURS



LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




MDR8-C

Modules électroniques

Modules déportés

Cotes mécaniques

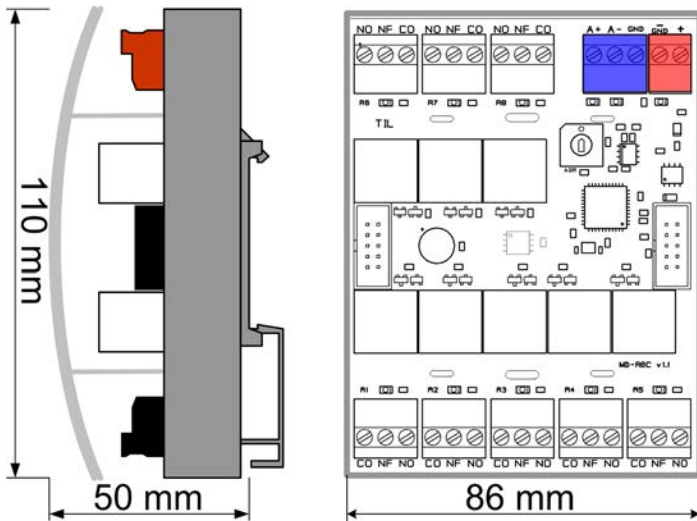

Charges maximales

8 sorties relais NO/NF avec charges resistives maximales :

- ⦿ Tension alternative : 10A/48V
- ⦿ Tension continue : 5A/28V

Certaines charges (lampe, moteur, etc.) possèdent une résistance à froid faible, qui induit un fort courant à la mise sous tension. Il faut en tenir compte pour éviter une destruction prématurée du relais.

	Charge max.
Charge résistive	10A
Lampe à incandescence	1A
Electrovanne	0,5A à 1A
Contacteur	1A à 3A
Moteur	0,3A à 1A

Références

Module rail DIN

- ⦿ **MDR8C-RD** : module déporté 8 sorties relais, montage rail DIN.

Caractéristiques détaillées

- ⦿ Alimentation : 10 V à 15 VDC
- ⦿ Consommation : 10 mA (0,1W) à 150 mA max (1,8W)
- ⦿ Temps de rebond des relais : < 15 ms
- ⦿ Durée de vie mécanique des relais : 5x10⁶ opérations
- ⦿ Bus : RS-485
- ⦿ Distance maximale à l'UTL : 300 m
- ⦿ Connexion : bornier débrochable à vis, section nominale 1,5mm²
- ⦿ Fixation : encliquetable sur rail DIN ou boîtier BTE22
- ⦿ Dimensions version RD : H 86 x L 110 x P 45 mm
- ⦿ Taux d'humidité : 0 - 95% sans condensation
- ⦿ Température d'utilisation : -10°C à +70°C
- ⦿ Poids : 0,180 kg

Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

