

# Clavier afficheur DIGITIL

## Modules électroniques

### Claviers


### Robuste & Ergonomique

DIGITIL est un clavier afficheur étanche et anti-vandale. Doté de 12 touches, il peut afficher jusqu'à 2 lignes de 20 caractères.

Compatible avec le système centralisé Micro-SESAME, il se raccorde sur le bus secondaire RS485 des automates UTIL ou TILLYS, jusqu'à une distance de 600 mètres.

DIGITIL est disponible en 2 versions : avec l'option «MDL1», il est possible de raccorder directement au clavier un lecteur de contrôle d'accès (non inclus), pour contrôler une porte.

### Cotes mécaniques

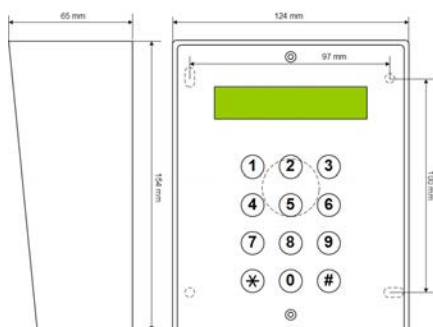

### Références

- ⦿ **CDA00KL8162-IB5** : clavier déporté afficheur 12 touches DIGITIL, bornier, RS485 sur bus secondaire UTIL/TILLYS
- ⦿ **CDA00KL8262-IB5** : clavier déporté afficheur 12 touches DIGITIL + option MDL1, bornier, RS485 sur bus secondaire UTIL/TILLYS. Vers lecteur de contrôle d'accès externe : RS485 ou Data/Clock-Wiegand







- ⦿ **Robuste**  
La face avant du clavier DIGITIL est en inox brossé, le boîtier métallique est en acier peint.
- ⦿ **Sécurisé**  
Le clavier DIGITIL est doté d'un contact d'autoprotection et d'un buzzer programmable.

### Caractéristiques détaillées

- ⦿ Alimentation : 12 VDC, 40 mA
- ⦿ Connexion : borniers débrochables à vis
- ⦿ Distance max clavier/automate : 600 m
- ⦿ Distance max clavier/module porte : 100 m
- ⦿ Dimensions : H 154 x L 124 x P 65 mm
- ⦿ Fixation : 4 vis non fournies
- ⦿ Température d'utilisation : -10°C à +55°C

### Système intégré de contrôle d'accès

UTIL	MODULES DÉPORTÉS	LECTEURS	CLAVIERS
			

Votre distributeur

Contact Commercial  
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr  
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

