

Distributeur de Badges

Modules électroniques

Modules spécifiques

Contrôle d'accès Visiteurs

Le distributeur de badges DISTRI-BAD associe un module de commande déporté TIL et un dépileur à grande capacité de stockage.

Généralement positionné sur un accès équipé d'un système d'interphonie et/ou de contrôle vidéo, il permet la distribution de badges à distance sur commande d'un agent.

Il peut également fonctionner sans intervention humaine, par exemple en étant associé à une boucle au sol pour la distribution automatique de badges aux accès véhicules.

Selon l'épaisseur des badges, le distributeur peut contenir de 400 à 1200 cartes ISO (0,84 à 0,25 mm), ce qui laisse une grande autonomie avant rechargement.



LES PLUS

Installation et paramétrage

Le distributeur est connecté au système Micro-SESAME comme un module déporté classique, sur bus secondaire RS485.

Fiabilité

Le mécanisme dépileur est garanti pour environ 300 000 manoeuvres. L'entretien est réduit.







Intégration

La face avant, en inox brossé et de taille réduite, assure une intégration visuelle sobre et passe-partout. Elle est pré-percée pour plus de facilité.

Principes & Fonctionnalités

- Alimentation 12V.
- Magasin amovible pour le rechargement des cartes (cartouche).
- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes.
- Temps d'extraction d'une carte : environ 1 seconde.
- Alarmes : bac vide et carte distribuée.

Systeme intégré de contrôle d'accès

TILLYS	MODULES D'EXTENSION	MODULES DÉPORTÉS	MODULES BORNIER	MODULES SPECIFIQUES	LECTEURS
					

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr




Distributeur de Badges

Modules électroniques

Modules spécifiques

Cotes mécaniques

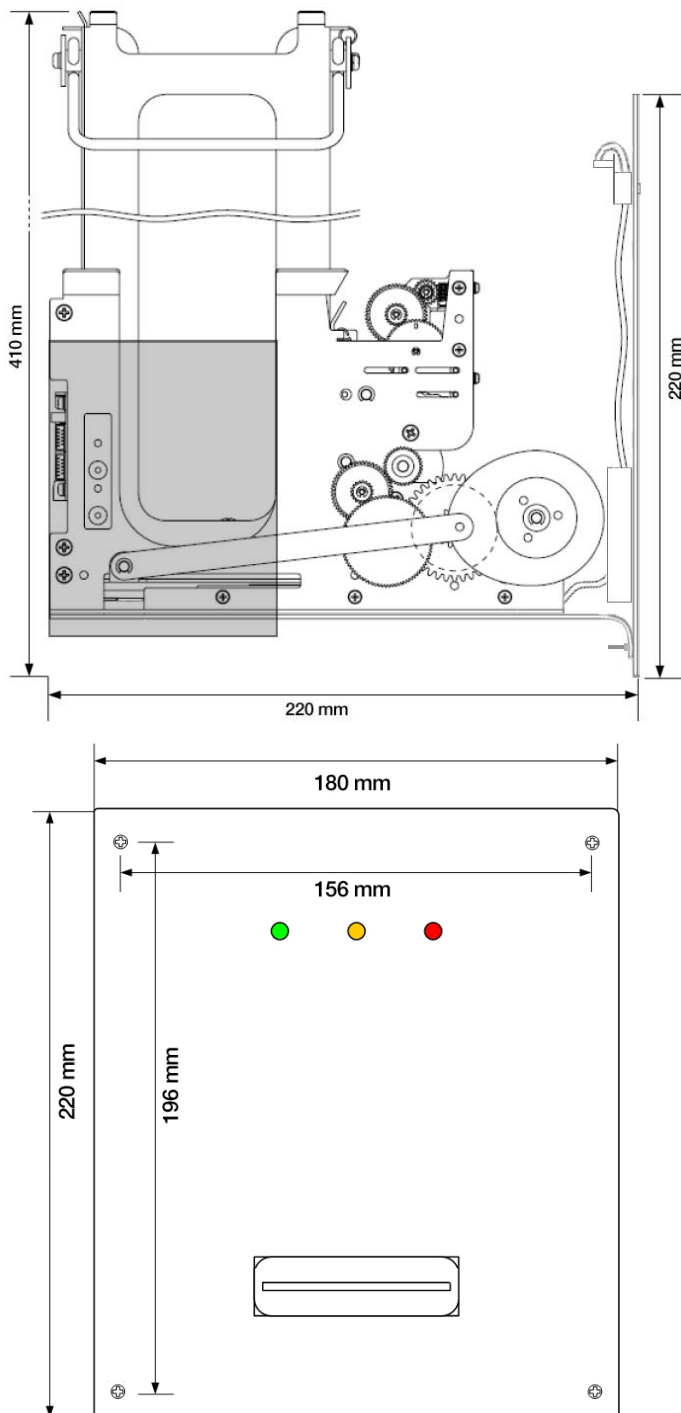

Références

Distributeur de badge

- ⦿ **DISTRIBAD** : module autonome pour rail DIN

UTL de contrôle d'accès / Intrusion

- ⦿ **TILLYS-IP** : module supervisable, extensibles à 16 lecteurs
- ⦿ **TILLYS2-IP** : module supervisable, 2 lecteurs, extensibles à 16 lecteurs

Caractéristiques détaillées

- ⦿ **Alimentation** : 12 VDC
- ⦿ **Signalisation** : 3 Leds (rouge, orange, vert)
- ⦿ **Connexion** : borniers débrochables à vis
- ⦿ **Humidité** : 0 - 95% sans condensation
- ⦿ **Température d'utilisation** : 0°C à +50°C
- ⦿ **Dimensions** : 410 x 180 x 220 mm
- ⦿ **Humidité** : 0 à 95%
- ⦿ **Poids** : 3,460 kg (hors badges)

— Votre distributeur —

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

