




COF04-B ET COF08-B

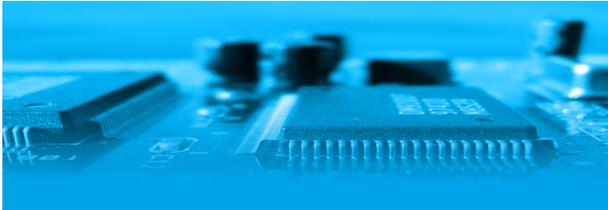

Les Plus

DES COFFRETS JUXTAPOSABLES

Les faces latérales sont amovibles pour faciliter les liaisons de câbles d'un coffret à l'autre lorsqu'ils sont juxtaposés.

Attention : dans cette utilisation, le poids des batteries supporté est limité à 1 batterie 7 Ah.

SIMPLICITÉ

La signalisation 4 leds disponible en option sur la face avant permet de déporter l'affichage des informations d'alimentation.

SÉCURITÉ

Ici les ouvertures sont munies d'un contact d'autoprotection, qui déclenche le système d'alarme si l'on ouvre le coffret.

L'autoprotection anti-arrachement est aussi disponible, en option.

Principales caractéristiques

- Déport du mur de 2,5 cm
- Faces latérales amovibles
- Grande profondeur pour accueillir une batterie 24 Ah
- Fixation du capot face avant par vis ¼ de tour solidaires et contact d'autoprotection
- Goulottes centrales et latérales larges (4 cm) sur le COF08-B
- Afficheur 4 leds optionnel



Ergonomie et Design

Les nouveaux coffrets COF04-B et COF08-B sont conçus pour recevoir les automates UTIL ou TILLYS, leurs alimentations et tous les modules déportés spécialisés de la gamme TIL Technologies.

Etudiés pour une fixation et un câblage aisés, les coffrets prévoient un déport du mur et de nombreux perçages arrières pour l'arrivée des câbles.

Les deux coffrets sont munis de capots avant au design moderne et dont l'ouverture est protégée par un contact d'autoprotection.

Une signalisation 4 leds est également disponible en option sur la face avant, pour déporter l'affichage des informations d'alimentation.

Selon le modèle, les coffrets sont équipés d'un ou deux rails DIN pour la fixation des modules.

Leur profondeur permet d'intégrer une batterie jusqu'à 24 Ah.

COFFRETS TIL TECHNOLOGIES

COF04-B



COF08-B




COF22



COF04-B ET COF08-B

Cotes mécaniques

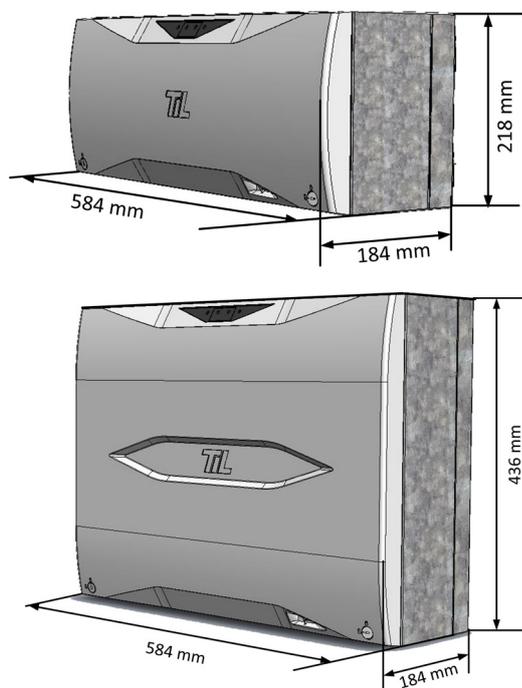

Fixations et emplacements

- Des perçages sont disponibles derrière les goulottes
- Largeur de la goulotte supérieure : 2 cm
- Largeur des goulottes centrales et latérales : 4 cm



Caractéristiques détaillées

Caractéristiques communes

- **Matériaux** : coffret acier, face avant ABS
- **Couleurs** : coffret gris foncé (RAL7016), face avant gris clair (RAL 7045)
- **Poids supporté** : limité à 2 batteries 17 Ah ou 1 batterie 24 Ah par coffret.
Si une paroi latérale est retirée : poids limité à 1 batterie 7 Ah, sinon prévoir 2 équerres de soutien.

COF04-B :

- **Dimensions** : 584 x 184 x 218 mm
- **Poids net** : 4,2 Kg
- **Poids emballé** : 4,5 Kg

COF08-B :

- **Dimensions** : 584 x 184 x 436 mm
- **Goulotte supérieure** : largeur 2 cm
- **Goulottes centrale et latérale** : largeur 4 cm
- **Poids net** : 7,2 Kg

Références

Coffrets

- COF04-B : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 1 rail DIN, auto-protection ouverture, 218 x 584 x 184 mm.
- COF08-B : coffret métal, face avant plastique, pré-équipé 2 rails DIN, auto-protection ouverture, 436 x 584 x 184 mm.

Options

- COF04-B-AFF : option signalisation LED en façade pour COF04-B avec alimentations AL1260SB et AL2430SB.
- COF04-B-AFF1 : option signalisation LED en façade pour COF04-B avec alimentation AL1240SB.
- COF08-B-AFF : option signalisation LED en façade pour COF08-B avec alimentations AL1260SB et AL2430SB.
- COF08-B-AFF1 : option signalisation LED en façade pour COF08-B avec alimentation AL1240SB.
- COF04-B-ARR : option anti-arrachement pour COF04-B et COF08-B.

Contact Commercial : info@til-technologies.fr
Contact Marketing : marketing@til-technologies.fr